MECCANICA SEGRINO S.r.l.
22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
T1. +39 031682775- T2.+39 0316730637
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com

Certificate n°4892/3

Certificate n° IT-53861

GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

Temperatura di esercizio	Resistenza isolamento in aria	Tensione isolamento in aria	Pressione di collaudo	Pressione di esercizio
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	15kg/cm^2	10kg/cm^2

MM-Maschio Maschio

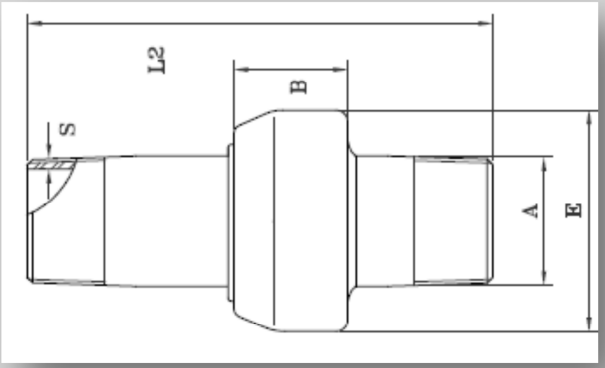

- **Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente**
- **Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente**
- **Anelli isolanti in policarbonato**
- **Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont**
- **Vernice epossifenolica**
- **Estremità filettate: ISO7/EN10226-1**
- **Costruiti e collaudati in accordo a UNI CIG 10284**

Tabella dimensionale prodotto MM (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L2	Peso (in Kg)
MM015	1/2"	21,3	46	28	110	0,4
MM020	3/4"	26,7	53	30	125	0,5
MM025	1"	33,4	60	32	137	0,7
MM032	1" 1/4	42,2	71	35	154	1,0
MM040	1" 1/2	48,3	77	37	168	1,2
MM050	2"	60,3	90	38	170	1,7
MM065	2"1/2	76,1	113	53	194	3,0
MM080	3"	88,9	127	56	230	4,0
MM100	4"	114,3	156	65	260	6,5

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

CE Ex	**GIUNTO ISOLANTE** **II 2 GD Zone 1 e 21 d T5** **Technical file: A02-MS**
Technical File : **A02-MS**	Anno: **2014**