MECCANICA SEGRINO S.r.l.
22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
T1. +39 031682775- T2.+39 0316730637
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com

Certificate n°4892/3

Certificate n° IT-53861

GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

Temperatura di esercizio	Resistenza isolamento in aria	Tensione isolamento in aria	Pressione di collaudo	Pressione di esercizio
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	15kg/cm^2	10kg/cm^2

MS-Maschio Saldare

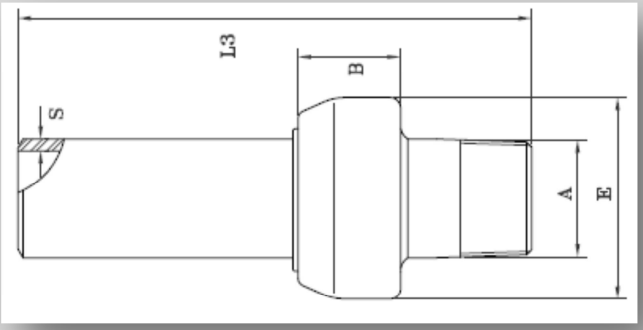

- **Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente**
- **Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente**
- **Anelli isolanti in policarbonato**
- **Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont**
- **Vernice epossifenolica**
- **Estremità filettata maschio: ISO7/EN10226-1**
- **Estremità a saldare**
- **Costruiti e collaudati in accordo a UNI CIG 10284**

Tabella dimensionale prodotto MS (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L3	Peso (in Kg)
MS015	1/2"	21,3	46	28	155	0,45
MS020	3/4"	26,7	53	30	170	0,6
MS025	1"	33,4	60	32	183	0,8
MS032	1" 1/4	42,2	71	35	203	1,3
MS040	1" 1/2	48,3	77	37	215	1,5
MS050	2"	60,3	90	38	225	1,9
MS065	2"1/2	76,1	113	53	255	3,8
MS080	3"	88,9	127	56	300	5,0
MS100	4"	114,3	156	65	330	7,5

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

CE Ex	**GIUNTO ISOLANTE** **II 2 GD Zone 1 e 21 d T5** **Technical file: A02-MS**
Technical File : **A02-MS**	Anno: **2014**