MECCANICA SEGRINO S.r.l.
22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
T1. +39 031682775- T2.+39 0316730637
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com

Certificate n°4892/3

Certificate n° IT-53861

GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN16

Temperatura di esercizio	Resistenza isolamento in aria	Tensione isolamento in aria	Pressione di collaudo	Pressione di esercizio
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	24kg/cm^2	16kg/cm^2

SS-Saldare Saldare

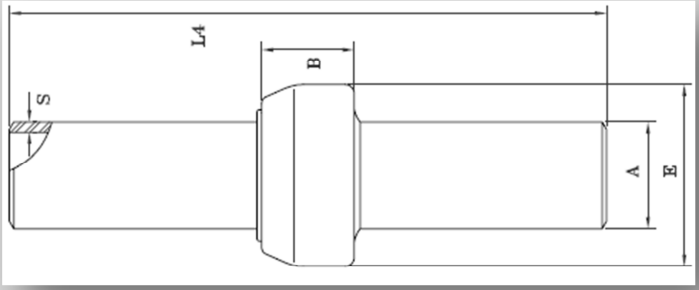

- **Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente**
- **Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente**
- **Anelli isolanti in policarbonato**
- **Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont**
- **Vernice epossifenolica**
- **Costruiti e collaudati in accordo a UNI CIG 10284**

Tabella dimensionale prodotto SS (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L4	Peso (in Kg)
SS015	1/2"	21,3	46	28	210	0,5
SS020	3/4"	26,7	53	30	225	0,7
SS025	1"	33,4	60	32	245	1,0
SS032	1" 1/4	42,2	71	35	270	1,5
SS040	1" 1/2	48,3	77	37	280	1,7
SS050	2"	60,3	90	38	290	2,3
SS065	2"1/2	76,1	113	53	330	4,5
SS080	3"	88,9	127	56	400	6,0

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

CE Ex	**GIUNTO ISOLANTE** **II 2 GD Zone 1 e 21 d T5** **Technical file: A02-MS**
Technical File : **A02-MS**	Anno: **2014**