


GIUNTI ISOLANTI PN25 PER TELERISCALDAMENTO

Temperatura di progetto	Resistenza isolamento in aria secca	Tensione elettrica di prova c.a.	Tensione elettrica di perforazione c.a.	Pressione di progetto	Pressione di collaudo
-10°C+140°C	≥100 Mohm	3.5 KV/5.0 KV	>10 KV	25 bar(g)	38 bar(g)

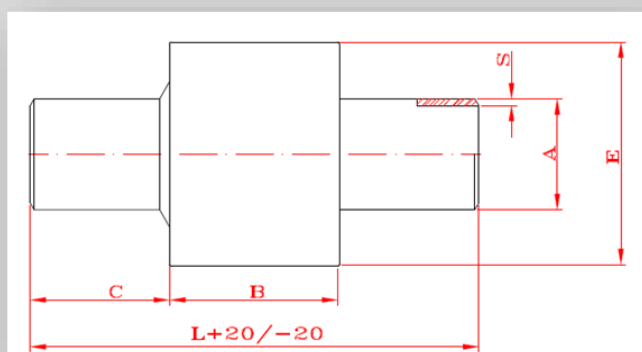

- Estremità tubolari: Acciaio API 5L/EN 10208-2 o equivalente
- Corpo centrale: Acciaio ASTM A 105 o E355 EN 10297-1 eq.
- Estremità predisposte per la saldatura di testa: API 5L/EN 10208-2- Smussi= 30° +5/-0

Tabella dimensionale prodotti per teleriscaldamento (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN**	A	S	E	B	C	L	Peso (in Kg)
P020HT	3/4"	26,7	3,91	65	60	95	250	1,5
P025HT	1"	33,4	3,38	68	64	93	250	1,7
P032HT	1" 1/4	42,2	3,56	82	70	115	300	2,6
P040HT	1" 1/2	48,3	3,68	94	74	113	300	3,5
P050HT	2"	60,3	3,91	95	50	125	300	2,8
P065HT	2" 1/2	76,1	5,00	114	52	139	330	4,5
P080HT	3"	88,9	5,49	127	56	172	400	5
P100HT	4"	114,3	5,00	153	64	168	400	8
P125HT	5"	141,3	4,78	192	74	213	500	14
P150HT	6"	168,3	5,60	219	80	210	500	18
P200HT	8"	219,1	6,35	273	90	205	500	28
P250HT	10"	273,0	6,35	329	132	284	700	54
P300HT	12"	323,9	6,35	378	138	281	700	65

** Diametri superiori a 12" sono disponibili su richiesta

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

 	GIUNTO ISOLANTE II 3 GD Zone Ex T6 Technical file: A02-MS	
	Technical File : A02-MS	Anno: 2021