MECCANICA SEGRINO S.r.l.

22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
T1. +39 031682775- T2.+39 0316730637
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com


Certificato n°4892/5

Certificato n° IT-53861

GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

Temperatura di esercizio	Resistenza isolamento in aria	Tensione isolamento in aria	Pressione di collaudo	Pressione di esercizio
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	15kg/cm^2	10kg/cm^2

FF-Femmina Femmina

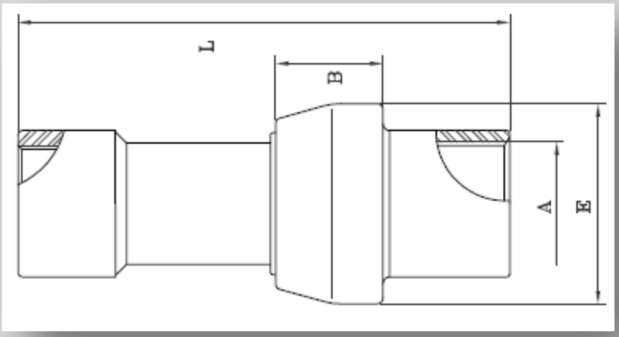

- **Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente**
- **Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente**
- **Anelli isolanti in policarbonato**
- **Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont**
- **Vernice epossifenolica**
- **Filettatura: ISO7/EN10226-1**
- **Costruiti e collaudati in accordo a UNI CIG 10284**

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L	Peso (in Kg)
FF020	3/4"	26,7	53	30	135	0,6
FF025	1"	33,4	60	32	142	0,9
FF032	1" 1/4	42,2	71	35	170	1,3
FF040	1" 1/2	48,3	77	37	175	1,5
FF050	2"	60,3	90	38	180	2,2

Tabella dimensionale prodotto FF (unità di misura millimetri)

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

CE Ex	**GIUNTO ISOLANTE** **II 3 GD Zone Ex T6** **Technical file: A02-MS**
Technical File : **A02-MS**	Anno: **2021**