MECCANICA SEGRINO S.r.l.

22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
T1. +39 031682775- T2.+39 0316730637
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com

Certificate n°4892/3

Certificate n° IT-53861

# GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

| Temperatura di esercizio | Resistenza isolamento in aria | Tensione isolamento in aria | Pressione di collaudo | Pressione di esercizio |
|---|---|---|---|---|
| -10°C+70°C | 10 Mohm | 3.0 KV | 15kg/cm$^2$ | 10kg/cm$^2$ |

## FF-Femmina Femmina

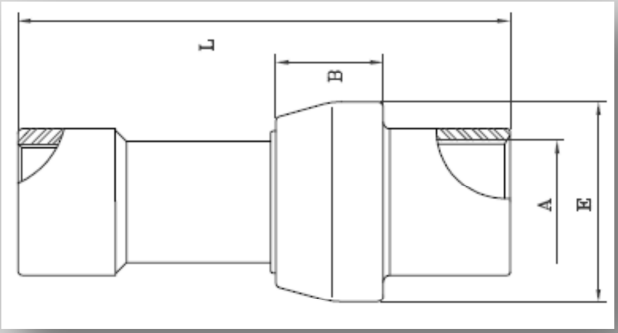


- **Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente**
- **Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente**
- **Anelli isolanti in policarbonato**
- **Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont**
- **Vernice epossifenolica**
- **Filettatura: ISO7/EN10226-1**
- **Costruiti e collaudati in accordo a UNI CIG 10284**

| Codice Prodotto | DN | A | E | B | L | Peso (in Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF020 | 3/4" | 26,7 | 53 | 30 | 135 | 0,6 |
| FF025 | 1" | 33,4 | 60 | 32 | 142 | 0,9 |
| FF032 | 1" 1/4 | 42,2 | 71 | 35 | 170 | 1,3 |
| FF040 | 1" 1/2 | 48,3 | 77 | 37 | 175 | 1,5 |
| FF050 | 2" | 60,3 | 90 | 38 | 180 | 2,2 |

*Tabella dimensionale prodotto FF (unità di misura millimetri)*

**Certificati rilasciati:** EN 10204 3.1 e conformità CE

| | |
|---|---|
| CE Ex | **GIUNTO ISOLANTE**<br>**II 2 GD Zone 1 e 21 d T5**<br>**Technical file: A02-MS** |
| Technical File : **A02-MS** | Anno: **2014** |