


## GIUNTI ISOLANTI PER CONDOTTE PN25 (ANSI 150)

| Temperatura di progetto | Resistenza di isolamento in aria | Tensione di isolamento in aria | Pressione di collaudo | Pressione di progetto |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| -10°C+70°C              | ≥100 Mohm                        | 5.0 KV                         | 38 bar(g)             | 25bar(g)              |

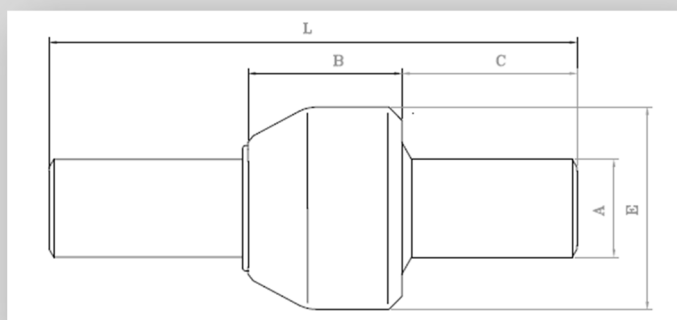

- Acciaio API-5L gr.B ASTM A 105 o equivalente
- Guarnizione isolante NBR nitrile/butadiene
- Distanziatori isolanti in policarbonato
- Rivestimento interno in resina epossidica
- Estremità a saldare
- Costruiti e collaudati in accordo alle norme ASME B31.8/B31.4

Tabella dimensionale prodotti PN25 (unità di misura millimetri)

| Codice Prodotto | DN     | A     | E   | C   | B   | L   | Peso (in Kg) |
|-----------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| P015            | 1/2"   | 21,3  | 50  | 97  | 36  | 230 | 0,8          |
| P020            | 3/4"   | 26,7  | 55  | 96  | 38  | 230 | 1            |
| P025            | 1"     | 33,4  | 63  | 104 | 42  | 250 | 1,2          |
| P032            | 1" 1/4 | 42,2  | 74  | 117 | 46  | 280 | 1,7          |
| P040            | 1" 1/2 | 48,3  | 80  | 121 | 48  | 290 | 2,1          |
| P050            | 2"     | 60,3  | 95  | 125 | 50  | 300 | 2,8          |
| P065            | 2" 1/2 | 76,1  | 114 | 139 | 52  | 330 | 4,5          |
| P080            | 3"     | 88,9  | 127 | 172 | 56  | 400 | 6            |
| P100            | 4"     | 114,3 | 153 | 168 | 64  | 400 | 9            |
| P125            | 5"     | 141,3 | 192 | 213 | 74  | 500 | 14           |
| P150            | 6"     | 168,3 | 219 | 210 | 80  | 500 | 20           |
| P200            | 8"     | 219,1 | 273 | 205 | 90  | 500 | 30           |
| P250            | 10"    | 273,0 | 279 | 285 | 130 | 700 | 53           |
| P300            | 12"    | 323,9 | 331 | 280 | 140 | 700 | 60           |

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

|                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | <b>GIUNTO ISOLANTE</b><br>II 3 GD Zone Ex T6<br>Technical file: A02-MS |            |
|                                                                                                                                                                         | Technical File : A02-MS                                                | Anno: 2021 |